

STM32微控制器系列

ARM® Cortex™ -M3驱动的
32位闪存微控制器



STM32

STM32  Releasing your **creativity**

2008年5月

欢迎进入STM32的世界

释放您的创造潜能

STM32系列32位闪存微控制器使用来自于ARM公司具有突破性的Cortex-M3内核，该内核是专门设计于满足集高性能、低功耗、实时应用、具有竞争性价格于一体的嵌入式领域的要求。Cortex-M3在系统结构上的增强，让STM32受益无穷；Thumb-2®指令集带来了更高的指令效率和更强的性能；通过紧密耦合的嵌套矢量中断控制器，对中断事件的响应比以往更迅速；所有这些又都融入了业界领先的功耗水准。

在Cortex-M3内核开发期间，意法半导体是ARM公司的一个主要合作伙伴，现在也是第一个领先的MCU供应商宣布基于这个核的产品面世。

STM32系列给MCU用户带来了前所未有的自由空间，提供了全新的32位产品选项，结合了高性能、实时、低功耗、低电压等特性，同时保持了高集成度和易于开发的优势。

由于集成了更丰富的资源、方便使用的架构以及低功耗的特性，加上有竞争力的价格，使得从16位升级到32位变得容易。

这个新的产品系列将使您曾经梦想过的构思变为现实，让您开发出更具有创造性的应用。

正确的内核


STM32产品系列基于行业标准的ARM 32位精简指令结构——ARM公司最新的内核Cortex-M3。

Cortex-M3瞄准单片机领域和嵌入式应用，得益于其先进的结构特性，以减少的代码占用空间和行业领先的高超性能，为我们带来了一个小巧、低能耗的理想平台，将具有特性差异的不同应用从传统的平台引领到32位的微控制器世界。



正确的选择

STM32的世界

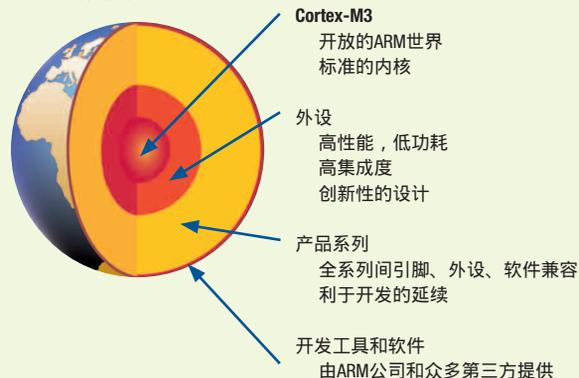

驱动ARM内核的市场动力



STM32系列在不提高功耗和成本的基础上，提供给您更高的性能和更多的功能

因此：

1. 带您进入了一个ARM技术的开放世界，一个具有标准内核和丰富工具/软件的世界。
2. 使您的开发环境更加优化，这归功于相同的系列产品能够适合更多的应用平台。
3. 借助最新的软件技术(如RTOS)，您可以重新考虑您的硬软件分配，使您的项目更具创新性。

STM32的主要优点

使用ARM最新的、先进架构的Cortex-M3内核
 优异的实时性能
 杰出的功耗控制
 出众及创新的外设
 最大程度的集成整合
 易于开发，可使产品快速进入市场



STM32——最佳的平台选项

对于使用同一平台进行多个项目开发而言，STM32是最佳的选择：

- 从仅需少量的存储空间和管脚应用到需要更多的存储空间和管脚的应用
- 从苛求性能的应用到电池供电的应用
- 从简单而成本敏感的应用到高端应用

全系列脚对脚、外设及软件的高度兼容性，给您带来全方位的灵活性。您可以在不必修改您原始框架及软件的前提下，将您的应用升级到需要更多存储空间/或精简到使用更少存储空间/或改用不同的封装规格。


72 MHz的Cortex-M3中央处理器——宽范围选择的器件

- 6 K~64 K字节的SRAM
- 两条产品线: 基本型和增强型
- 全系列脚对脚、外设及软件兼容
- 2.0到3.6 V供电，I/O口可承受5 V电平
- 40°C到+85°C或高至105°C的工作温度范围

STM32F10x产品系列

46个全兼容产品

闪存容量
(字节)

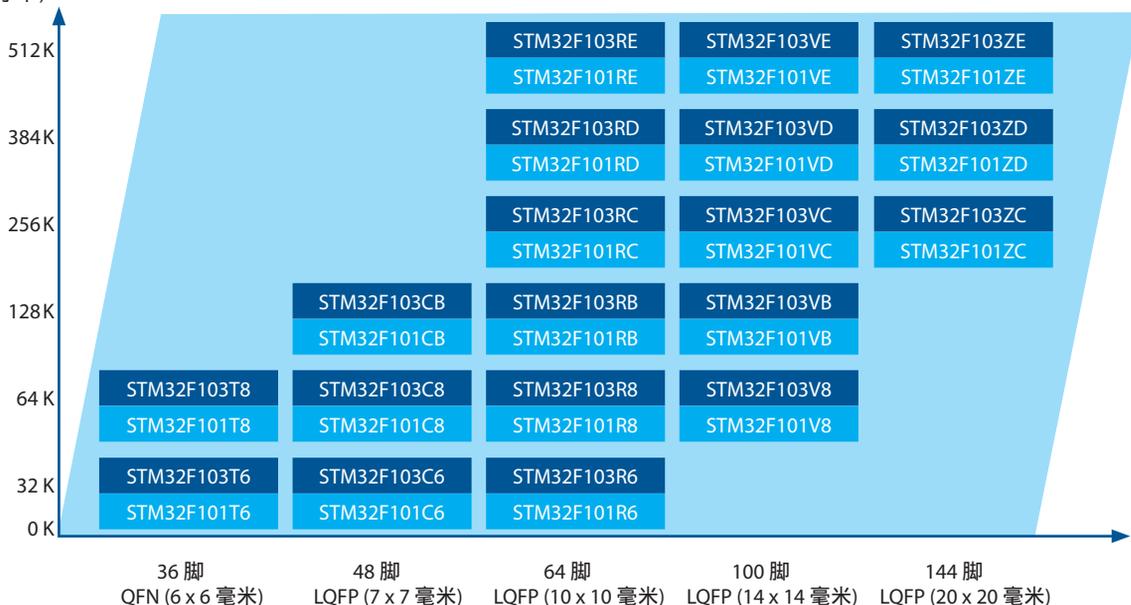


增强型
基本型



BGA (10 x 10 mm)

BGA (10 x 10 mm)



应用

工业:

可编程逻辑控制器(PLC)
变频器
打印机, 扫描仪
工控网络

建筑和安防:

警报系统
可视电话
HVAC

低功耗:

血糖测量仪
电表
电池供电应用


家电:

电机控制
应用控制

消费类:

PC外设, 游戏机
数码相机, GPS平台

STM32F10x框图

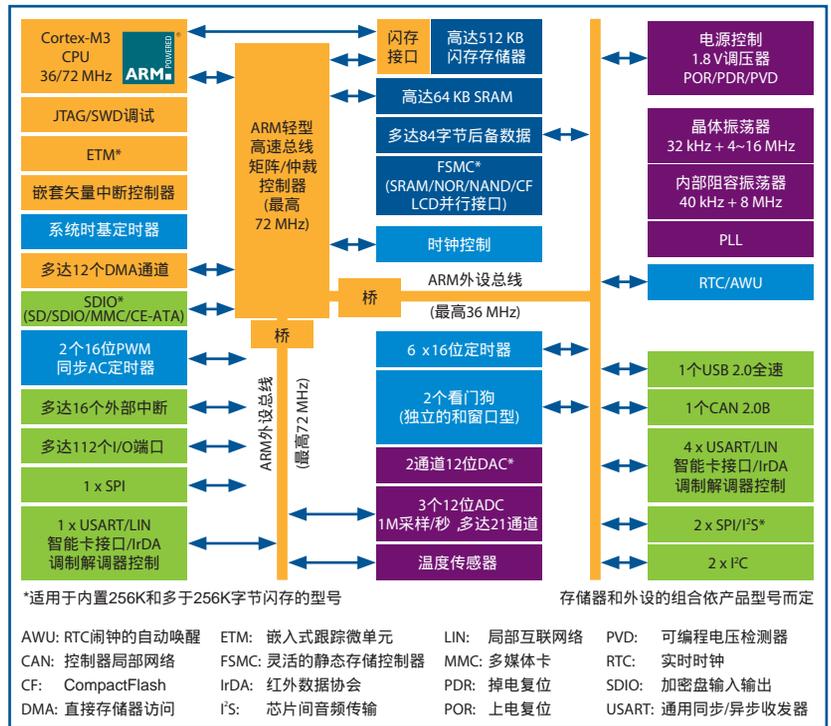

STM32——两个完整的系列，提供更多的选择

STM32F103是增强型系列，工作在72 MHz，带有片内RAM和丰富的外设。STM32F101是基本型系列，工作在36 MHz。两个系列的产品拥有相同的片内闪存选项，在软件和引脚封装方面兼容。

增强型系列产品将32位MCU世界的性能和功效引向一个新的级别。内含的Cortex-M3内核工作在72 MHz，能

实现高端的运算。而外设的配置则带来出众的控制和联接能力。

基本型系列是STM32系列的入门产品，只有16位MCU的价格却拥有32位MCU的性能。外设的配置能提供极好的控制和联接能力。

STM32F10x: 两个先行的产品系列

两个系列都包含:

- 多达 512 K字节闪存
- 多种通信外设
USART, SPI, I²C
- 多个16位定时器
- 2个通道12位DAC*
- ETM*
- FSMC*
- 主振荡器4-16 MHz
- 内置8 MHz和40 kHz
阻容振荡器
- 实时时钟
- 2 x 看门狗
- 复位电路
- 多达12路DMA
- 80% 通用I/O管脚



STM32F103增强型

72 MHz CPU	多达 64 KB SRAM	2~3 x 12位 ADC(1μs) 温度传感器	USB 2.0 全速	CAN 2.0B	1~2 PWM 定时器	SDIO*	I ^S *
------------	---------------	--------------------------	------------	----------	-------------	-------	------------------

STM32F101基本型

36 MHz CPU	多达 48 KB SRAM	1 x 12位 ADC(1μs) 温度传感器					
------------	---------------	------------------------	--	--	--	--	--

* 只适用于闪存容量大于等于256 KB的型号

STM32的主要优势

具业界领先架构的Cortex-M3内核

哈佛结构

1.25 DMIPS/MHz和0.19 mW/MHz

Thumb-2指令集以16位的代码密度带来了32位的性能

单周期乘法指令和硬件除法指令

内置了快速的中断控制器：


优越的实时特性

中断间的延迟时间降到只需6个CPU周期


从低功耗模式唤醒的时间只需6个CPU周期

与ARM7TDMI[®]相比运行速度最多可快35%且代码最多可节省45%

Cortex-M3性能与ARM7TDMI比较

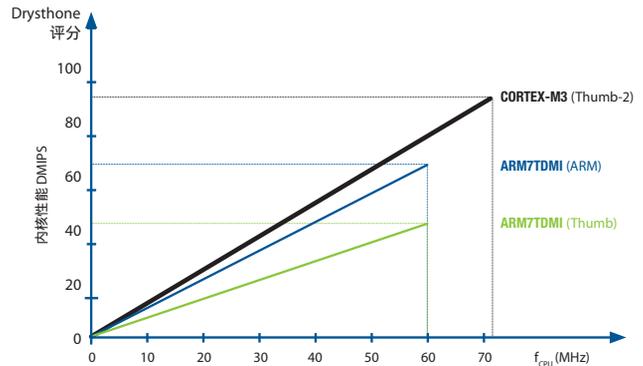

Cortex-M3中断响应与ARM7TDMI比较

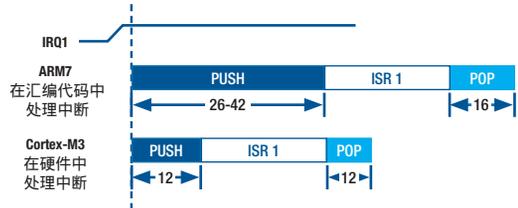

出众的功耗效率

高性能并非就意味着高耗电。我们经过特殊的处理，针对市场上主要的三种能耗需求进行了优化：

运行模式下高效率的动态耗电机制

待机状态时极低的电能消耗

电池供电时的低电压工作能力

当代码从Flash中以72 MHz的全速运行时，STM32仅消耗27 mA电流。

在待机模式下，复位电路开启时，典型的耗电值仅为2 μ A。2.0到3.6 V的供电电压范围，适合于电池供电的应用。


STM32具有三种低功耗模式和灵活的时钟控制机制，用户可以根据自己所需的耗电/性能要求进行合理的优化。

STM32还内嵌了实时时钟(RTC)，它既可以由32 kHz外部晶体也可以由内部RC电路提供频率基准。RTC有其单独的供电电路，内置的开关使其可由外接硬币大小的电池供电，或由主电源供电。在3.3 V的供电电压下，其典型的消耗电流仅为1.4 μ A。RTC中还包含了用于数据备份的84字节RAM。

从停机模式唤醒通常只需要不到6 μ s时间，而从待机模式或复位状态启动通常只需50 μ s就可进入运行状态。

STM32F10x: 低功耗

VDD: 3.3V
在128 KB产品
25°C时典型值

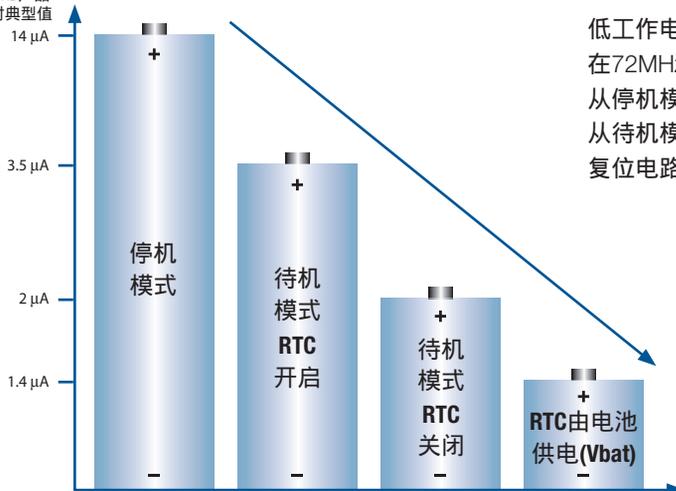

低工作电压：2.0 V 到 3.6 V

在72MHz时从Flash中运行耗电27mA

从停机模式唤醒<6 μ s

从待机模式唤醒50 μ s

复位电路始终工作

内部高度集成

内嵌电源监控器，减少对外部器件的需求：

上电复位、低电压检测、掉电检测、自带时钟的看门狗定时器

一个主晶振可以驱动整个系统：

低成本的4 ~ 16MHz晶振即可驱动CPU、USB以及所有外设。


内嵌PLL产生多种频率

可以为内部实时时钟选择32kHz的晶振。

内嵌出厂前调校的8MHz RC振荡电路，可以用作主时钟源

额外的针对RTC或看门狗的低频率RC电路

LQPF100封装芯片的最小系统只需7个外部无源器件。

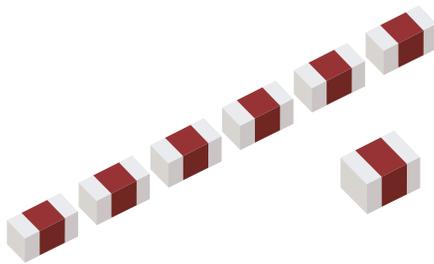

仅需7个滤波电容

灵活的静态存储控制器(FSMC)

灵活的静态存储控制器向用户提供：

4块独立的分区支持外部存储器；当系统运行在72MHz时，外部存储器的速度可以高达36MHz；

支持CompactFlash，SRAM，PSRAM，NOR以及NAND等各种存储器；

可编程的时序，可支持更宽范围的外部设备；

可以从外部存储器中执行代码


连接LCD控制器的并行接口，支持Intel的8080和

Motorola的6800时序

创新而出众的外设

速度的需求	
USB	12兆位/秒
USART	高达4.5兆位/秒
SPI	18兆位/秒，主模式和从模式
I ² C	400kHz
GPIO	最大翻转频率为18MHz
PWM定时器	72MHz时钟输入
SDIO	高达48MHz
I2S	采样率可选范围为8KHz到48KHz

模拟信号	
ADC	12位，1微秒转换时间
DAC	2个通道，12位

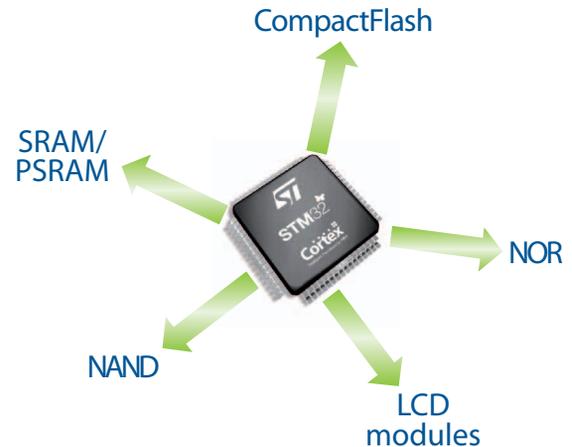

电机控制

STM32 增强型系列的特性使得它非常适合三相无刷电机控制：

强大的Cortex - M3 内核

带有死区产生功能的能产生6个PWM的高级定时器

众多的PWM输出使其可以驱动多个直流有刷电机、步进电机或者通用电机；

二/三个ADC，各带有独立的采样保持电路，12位精度，1μs的转换时间

免费电机控制软件库支持交流感应电机(带传感器)以及PMSM电机(无传感器，霍尔传感器或正交编码器)的矢量控制；

无传感器矢量控制算法时间小于21μs；

ClassB兼容 (EN/IEC60335 - 1)

经过认证的自检程序集

几步之内就可以运行你的电机；

支持矢量控制的开发套件 (STM3210B - MCKIT) 在增强型产品中，闪存容量大于等于256K字节的产品，具有两个高级PWM定时器和三个ADC，可以同时控制两个电机和三路独立的采样保持



STM32轻松开发，快速投放市场

从构想到实现，就像1，2，3那样简单



STM32固件库

STM32固件库提供易用的函数可以使用户方便地访问STM32的各个标准外设，并使用它们的所有特性。这个免费的软件包提供的驱动覆盖了从GPIO到定时器，再到CAN、I²C、FSMC、I²S、SDIO、DAC、SPI、UART和ADC等等的标准外设。


对应的C源代码只是用了最基本的C编程的知识，经过严格测试，并且配有完整的文档。它兼容所有基于ARM内核的C编译器，并且和2004版的MISRA C兼容。

STM32固件库沿用了STR7和STR9的API(应用程序接口)，和他们相同。

USB开发工具集

在更广的应用领域中，USB功能的实现将变得越来越方便，因为USB开发工具集提供了完整的，经过认证的固件包，使得用户可以顺利地开发各个类的USB固件，其中包括：

- 用于普通的设备管理任务的控制传输
- 中断传输，附带人机界面类(HID)鼠标/游戏杆例程
- 批量传输，附带大规模存储(mass storage)例程
- 同步传输，附带扬声器/麦克风例程

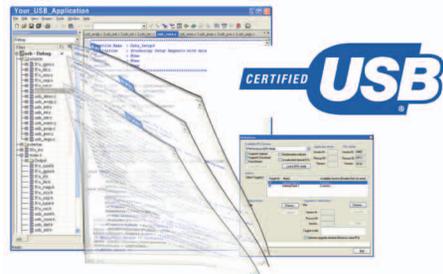

这个工具集还包含了通过USB接口进行固件升级的DFU以及在USB接口上模拟RS232接口的虚拟串口例程(CDC类的实现)

STM32电机矢量控制固件库

根据用户需求可以免费提供优化的、具完整文档的、用于PMSM和交流无刷电机矢量控制(FOC)的C语言固件库。

配合ST提供的硬件，这些模块化的库支持以上两种类型电机的脱机操作。免费提供所有的源文件，采用MISRA C，帮助您与IEC60730兼容。

STM32F103x的加密库-采用AES-ECB128的加密算法

针对STM32 32位微控制器优化的加密库满足数据保密的需求。结合AES-ECB 128位的对称钥算法和STM32的Cortex-M3内核的优异性能，为数据提供了强大的保密功能。Keil、IAR和Hitex工具下的16位/32位/64位/128位明文的针对STM32的AES-ESB 128位标准测试程序可以根据用户需要提供参考。

互联网支持

您可以从www.st.com/stm32获取最新的STM32微控制器的新闻、资料下载以及文档信息。

同时您也可以找到

- ST微控制器和开发工具的完全选型手册
- 下载免费的软件和文档
- 微控制器和针对专门应用的在线论坛和常见问题解答(FAQ)

要获取更多的专用的第三方工具的信息，请访问相关的第三方工具供应商的网页。

开发工具

意法半导体以及众多第三方为32位STM32微控制器提供了从低成本到高端的全套开发工具，包括简单易用的入门套件，完整的开发工具方案，编程工具以及嵌入式操作系统，所有这些都是为STM32专门定制的。

第三方软件和工具

用户可从全系列开发方案中选择开发工具，它将帮助用户自始至终地在单一集成环境下完成应用开发。第三方的开发环境包含适合STM32的C/C++编译器和在线仿真器。

供应商	说明
Altium/Tasking www.tasking.com	EDE开发环境，Tasking VX编译器，通过JTAG调试/编程
Green Hills Software www.ghs.com	复合开发环境，GHS C/C++编译器和Green Hill探头(USB或以太网/JTAG)
Hitex www.hitex.com	HITOP5开发环境，Tasking VX编译器和Tantino (USB/JTAG)
IAR www.iar.com	EWARM开发环境，IAR C/C++编译器和J-Link (USB/JTAG)
iSYSTEM www.isystem.com	WinIdea开发环境，ARM, GHS, GNU, IAR, Keil, Tasking 编译器和 iONE (USB/JTAG)
Keil www.keil.com	uVision3软件的RealView MDK，ARM C/C++编译器和ULINK(USB/JTAG)
Lauterbach www.lauterbach.com	TRACE32 PowerView 开发环境支持宽范围的C/C++ 编译器
Raisonance www.raisonance.com	RIDE开发环境，GNU C/C++编译器和RLink (USB/JTAG)
Rowley www.rowley.co.uk	CrossStudio软件的CrossWorks，GNU C/C++编译器和CrossConnect(JTAG)

有关于其他工具的兼容性问题，请参看相关工具商的网站。

操作系统

为适应用户多样的从低成本到高安全性的应用需求，第三方提供了可移植的免授权费的、小空间的操作系统。

RTOS 供应商	RTOS
CMX System: www.cmx.com	CMX-RTX
Express Logic: www.rtos.com	ThreadX
FreeRTOS:www.FreeRTOS.org	FreeRTOS
IAR: www.iar.com	PowerPac
Keil: www.keil.com	ARTX-ARM
Micrium: www.micrium.com	μC/OSII
Quadros System: www.quadros.com	RTXC Quadros
Segger: www.segger.com	embOS

低成本的与应用相关的入门套件

使用STM32 Primer，您可以在低成本的、创新的Raisonance开发平台上把玩、探索和开发应用，可在www.stm32circle.com获得免费的演示和加入在线社区，并享受各种新颖的嵌入式设计。



在STM32-PerformanceStick上实时地评估STM32的性能，在DashBoard设备上评估GUI的性能，在Hitex软件工具上得到应用实例。



型号	说明
STM3210B-PRIMER	带RIDE的Raisonance STM32 Primer(调试达32K代码)，GNU C/C++编译器，一个有趣的学习和开发平台，带有MEMS控制和集成的RLink(USB/JTAG)。
STM3210B-PFSTICK	集成了通过USB调试/编程的STM32-PerformanceStick，无限的Hitex HiTOP5和Tasking VX编译器和DashBoard GUI。
STM3210B-SK/HIT	Hitex套件具有无限制的HiTOP5，Tasking VX编译器，集成了通过USB调试/编程的STM32-PerformanceStick，带外设评估功能的扩展I/O板，DashBoard GUI。
STM3210B-SK/IAR	IAR的ARM集成工作台(EWARM-32K代码限制版本)，IAR的C/C++编译器，J-Link(USB/JTAG)和评估板。
STM3210B-SK/KEIL	具有uVision3的RealView MDK(16K代码限制版本)，ARM的C/C++编译器，ULINK(USB/JTAG)和评估板。
STM3210B-SK/RAIS	包含RIDE(32K代码限制版本)的REva套件，GNU C/C++编译器，集成了RLink(USB/JTAG)的模块化评估硬件。
STM3210B-MCKIT	ST的电机控制入门套件，拥有完整的带传感器的和不带传感器的库函数，电机控制的GUI，矢量驱动三相PMSM和感应电机的评估硬件平台，和与PC主机接口的Segger J-Link调试器。

STM3210B-EVAL和STM3210E-EVAL评估板

基于STM32F103的完整的硬件评估平台，支持全系列的系统外设和芯片功能。

更多详细信息，请访问：

www.st.com/stm32

或

www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu



©意法半导体保留所有权利

意法半导体的公司标志是意法半导体集团公司的注册商标，其它商标均归各自的商标所有者所有。

意法半导体中国区各办事处联系方式：

上海 电话: +86 21 2418 8688 传真: +86 21 2418 8598

北京 电话: +86 10 5984 6288 传真: +86 10 5984 6266 深圳 电话: +86 755 8601 2000 传真: +86 755 8601 2200

产品详情访问www.st.com或www.stmicroelectronics.com.cn



Recycled and chlorine free paper